

ハイスター HS-25

★高さ950mmから2500mmまで、天板に乗ったまま、ハンドル操作で作業床上昇⇄下降が可能です！

組立前



最高高さ




最低高さ



品名・型式	作業床高さ (mm)	作業床寸法 (mm)	収納時寸法 (mm)	最大 使用荷重 (kgf)	自重 (kg)
ハイスター HS-25	950~2500	590×1500	730×1750×H1040	133	196

■ 寸法図

HS-25

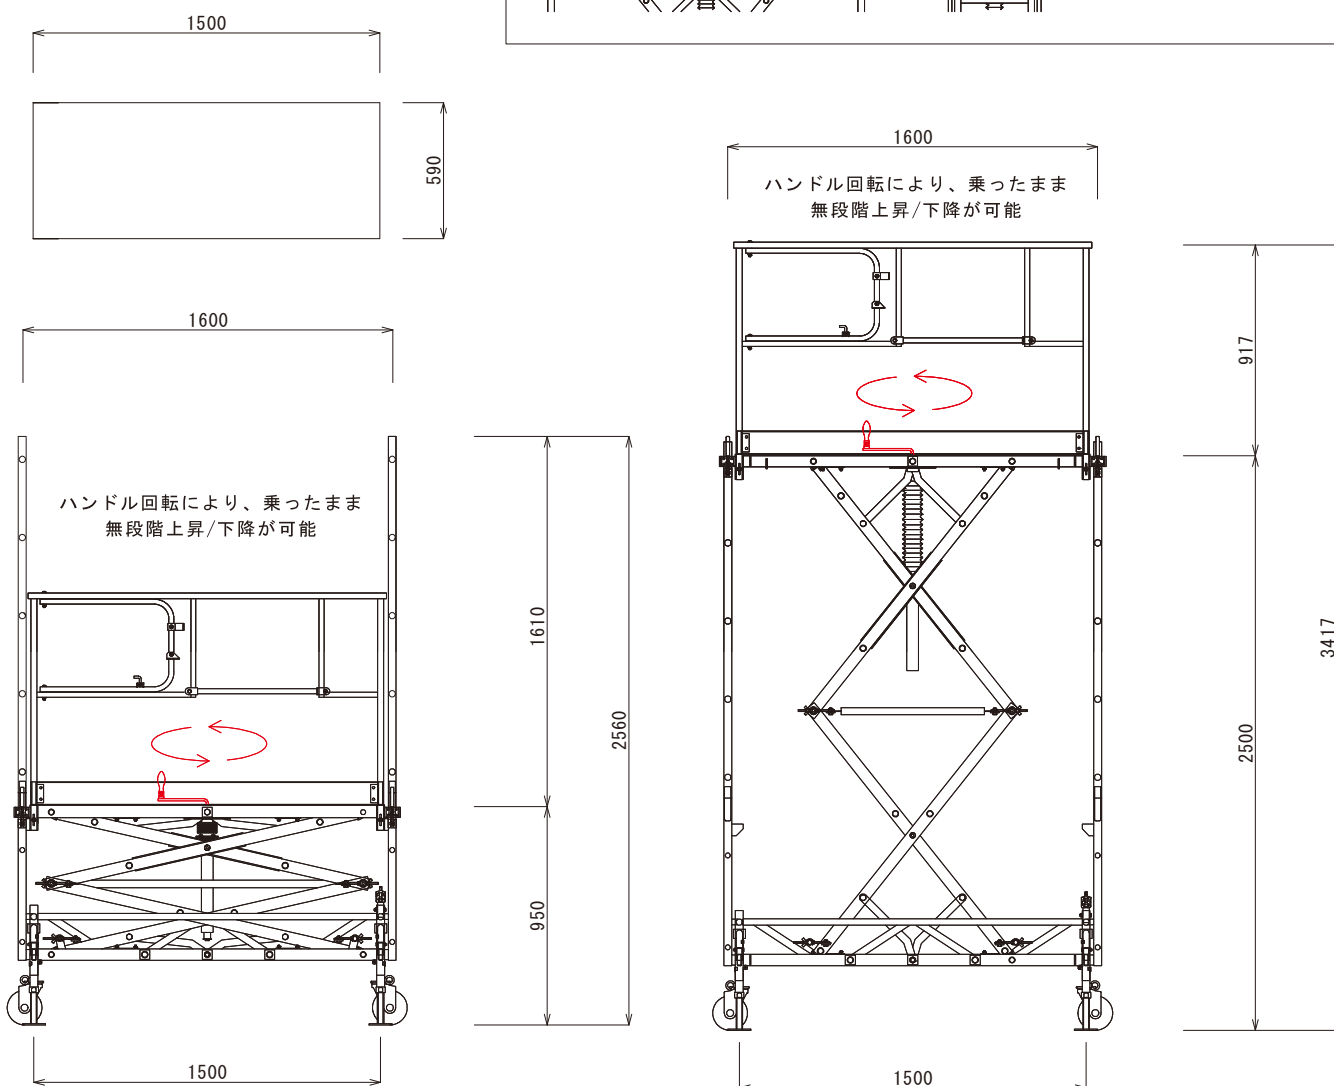

乗ったまま高さ調整ができるので、配筋・型枠作業にも便利です!

ご使用上の注意点

- 最大使用荷重内でご使用下さい。
- 可動部に手を挟まないようご注意下さい。
- 作業床上に人を乗せての移動は禁止です。
- 使用時はアウトリガーを所定の位置へセットして下さい。
- 使用時はキャストのストッパーを固定して下さい。
- 水平な場所でご使用下さい。
- その他、ご使用の際は必ず付属の取扱説明書をお読み下さい。
- 作業床への昇降はタラップを使用し、リトラクタ式墜落防止器具をご使用下さい。幅木はつかまさないで下さい。
- 使用前に各ロック装置・ストッパー・ピン・締付ボルト等が正常に作動している事を確認して下さい。

