

ディスクボール 100W

手軽に持運び! 床置きできる球体照明。
しかも、そのまま三脚に簡単セット!!

定格光束 12400Lm	色温度(昼白色) 5000k	固有エネルギー消費効率 (100V) 121.5Lm/W (200V) 124.0Lm/W	100v 200v兼用 屋外型 (IP65)
------------------------	--------------------------	---	----------------------------------



階段の踊り場や作業現場の片隅に床置きで、周囲を明るく照らします。

LED100W ボールタイプ 床スタンド式 定格電圧 100V

業務用

■こんな場所にオススメ

- 倉庫など簡易照明 ●待合所 ●災害避難所
- 暗中作業や夜間工事など

■連結コンセント付

連結可能台数 **8台**

■防雨スイッチ付

防雨スイッチ

L100W-AB-50K

JANコード / 4937305-05324-9
梱包数 / 2 元払発送単位 / 1
標準価格(税別) **110,000円**

〈ディスクボール100W+収納ケース〉

L100W-AB-50K-PBOX

JANコード / -
梱包数 / 1 元払発送単位 / 1
標準価格(税別) **126,000円**

割れないボール

耐衝撃性抜群の
ポリカーボネイト製

入力電線
5m

(ポッキンブラク)



床スタンドのまま
三脚に取付可能


キャップ付防雨コンセント



三脚に床スタンドのまま取付け、
1灯でもこの明るさです。

**調光機能付も別注にて
製作可能です。**

レ ン ズ	バルーンボール(ポリカーボネイト製)	
型 式	L100W-AB-50K	L100W-AB-50K-PBOX
タ イ プ	床スタンド式	床スタンド式 + 収納ケース
入 力 電 源	100V/200V (50/60Hz)	
定 格 電 流	(100V) 1.02A / (200V) 0.51A	
消 費 電 力	(100V) 102W / (200V) 100W	
入 力 電 圧 範 囲	90 ~ 264V	
使 用 環 境 温 度	-30℃ ~ 45℃	
球 寿 命	50000時間	

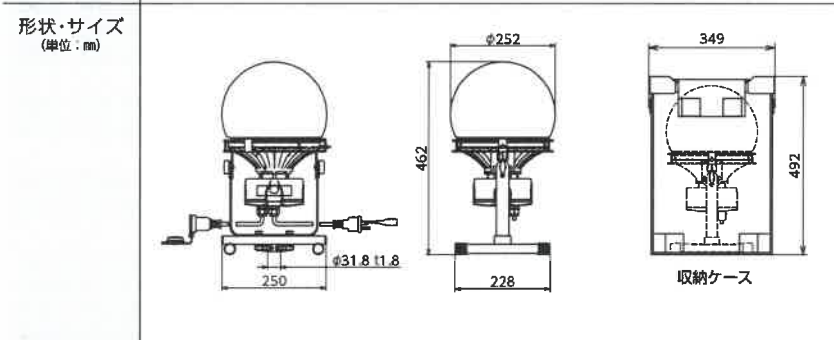

質 量	3.8kg	(灯具) 3.8kg / (ケース) 1.2kg
-----	-------	--------------------------

8台まで連結可能

■入力電線 5m(ポッキンブラク)
■連結コンセント 0.25m(キャップ付防雨コンセント)

ボールを
はずせば
**LED
投光器
ガード付**

1/2ビーム角 **190度** 1/10ビーム角 **310度**

演色性 **Ra 80**

■直下照度

- (1m) **1119Lx**
 - (2m) **330Lx**
 - (3m) **160Lx**
 - (4m) **97Lx**
 - (5m) **67Lx**
- 〈中心照度〉

■床面照度

●取付け高さ 2.0m
(三脚使用)



※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。

■オプション
ディスクボール
収納ケース
プラダン素材で
軽量・丈夫!
段積み可能で
省スペース保管!



L-AB-PBOX
梱包数 / 1 元払発送単位 / 4
標準価格(税別) **16,000円**

※灯具は付属して
おりません。


※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。



略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△	'16.11.25	本体取付形状変更 lot1609	今村
△	'17.01.20	定格光束変更 lot1611	今村


主 仕 様

型 式	L100W-AB-50K			
使用 場所	屋外型			
本 体 色	白			
光 源	LED100W			
定格 光束	12400Lm			
色 温 度	5000K			
平均演色評価数	Ra80			
照射 角度	190°[1/2ビーム角] 310°[1/10ビーム角]			
定格 電圧	AC100V			
周 波 数	50/60Hz			
入力電圧範囲	AC90V~264V			
定格 電流	1.02A			
定格消費電力	102W			
照度	121.5Lm/W			
照度 計測方向	A	B	C	A(ポール無し)
1m	1119Lx	589Lx	63Lx	5262Lx
2m	330Lx	179Lx	53Lx	1363Lx
3m	160Lx	88Lx	36Lx	642Lx
4m	97Lx	52Lx	25Lx	381Lx
5m	67Lx	36Lx	16Lx	262Lx
本体防水規格	IP65			
球 寿 命	50000H			
使用環境温度	-30~45℃			
質 量	3.8kg			

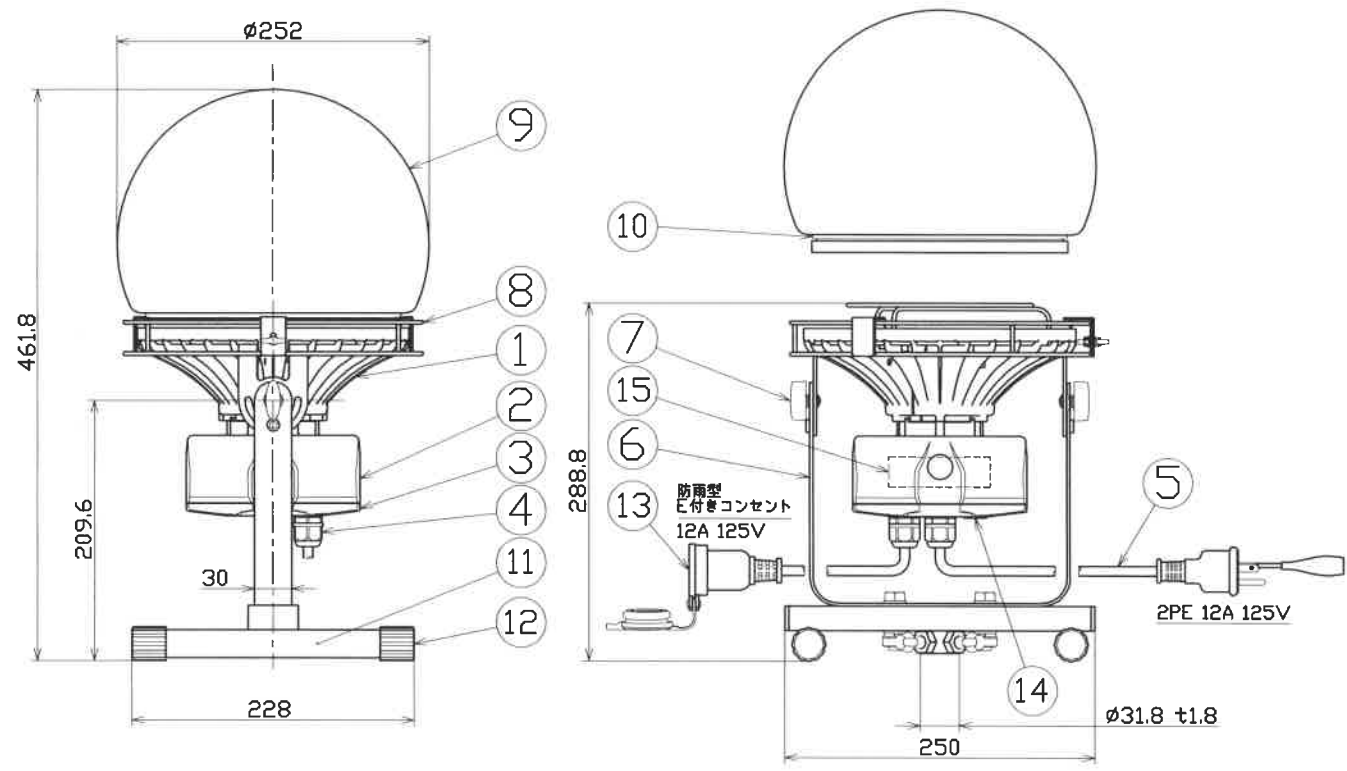

- 注1) 当製品のLED素子交換はできません。
- 注2) 「F」の光色、明るさにはバラツキがあります。
- 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。
- 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

15	電源	-	-	1	56306	L100W-AB-50K用 電源
14	点灯スイッチ	-	プッシュ式	1	56204	L100W-AB-50K用 防雨スイッチ
13	連結電線	PVC	VCTF 1.25sqx3芯x0.2m	1	54153	LEDハイライト用コネクター(VCTF1.25x3x0.25m防雨ボデー付)
12	スタンドキャップ	-	-	4	55678	BAT-H30W-LIPMSH用 スタンドキャップ(L/4個)
11	床スタンド一式	SKTMMR等	40x20	1	56114	-
10	ガタツキ防止ラバー	-	-	1	56137	リング 1A 1517-16 (ディスクバルーン 100W用)
9	バルーンボール	PC	乳白色	1	56203	L100W-AB-50K(-PRE)兼用 バルーンボール
8	ガード	SS330相当	白塗装	1	56175	L100W-AB-50K用 ガード
7	蝶ボルト(樹脂)	-	M5	2	55403	-
6	本体取付枠	SUS	白塗装	1	56307●	L100W-AB-50K用 本体取付枠
5	電源電線	PVC	VCTF 1.25sqx3芯x5.1m	1	54154	LEDハイライト用電源コード(VCTF1.25x3x5.1mボッキン付)
4	ケーブルロック	PA	黒	2	56205	L100W-AB-50K(-PRE)兼用 ケブルロック
3	電源カバー蓋	PC	白	1	56207	L100W-AB-50K用 電源カバー蓋
2	電源カバー	MDC	白塗装	1	56206	L100W-AB-50K(-PRE)兼用 電源カバー
1	エースディスク100Wユニット	MDC/PC	白塗装	3	-●	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード	コード番号名義

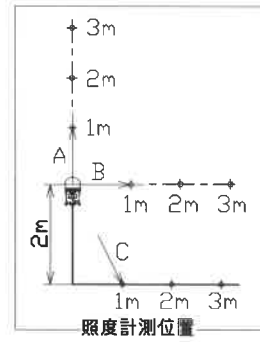

COMPONENTS		コード		13360
品名	ディスクボール100W	APPD 承認	CHCK 検閲	DESN 設計
MODEL 型式	L100W-AB-50K			DEF 製図
MATERIAL 材質	-			I
3D 第三角法	SCALE 尺度	1/4	作成日	2015.12.10
NICHIDO IND.CO.LTD	日出コード			
日動工業株式会社	ZK-A3X			L100W-AB-50K

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品