

ステージ足場

ラクラクダイ・ラクステージSN

アルミ製で軽量、扱いやすく、連結ブリッジ併用で作業台のレンタルコストを軽減します。

※お客様にて運送を手配される場合、リン木が必要な場合があります
※一部の部材はスチール製です

■ラクラクダイ S・M・L

Lサイズ



Mサイズ

■ラクステージSN

(低床タイプ)



Sサイズ

■ラクラクダイ LL

(ラクラクダイシリーズ 最高床高2550mm)




最低高




最高高

ステージ足場 ラクラクダイ・ラクステージSN

■ラクラクダイ 収納サイズ M・L

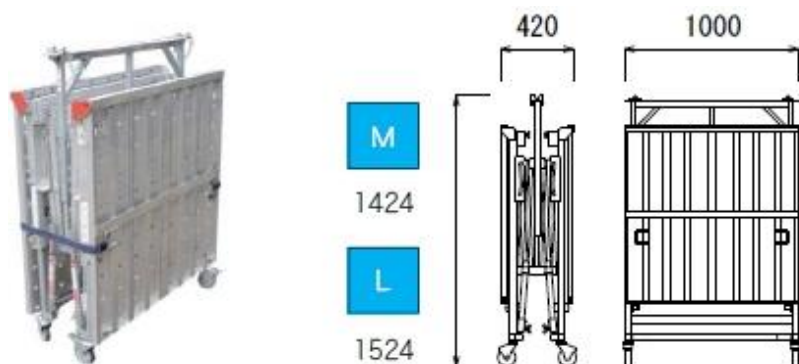


■ラクラクダイ 収納サイズ S

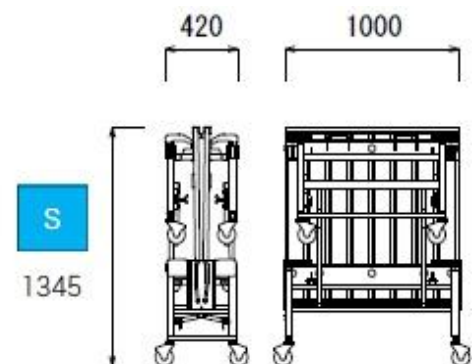

■ラクステージSN 規格・収納サイズ

床高さ 3段階 (675・771・868)


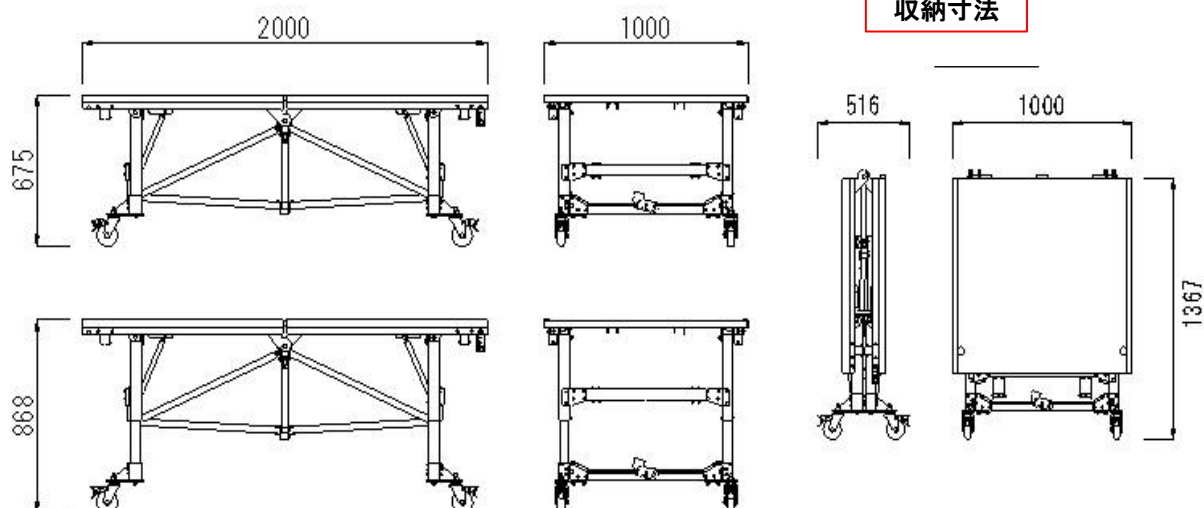


■ラクラクダイ LL 規格・収納サイズ

[外形寸法]


※※組み立て方法 (二人作業)

[部材]

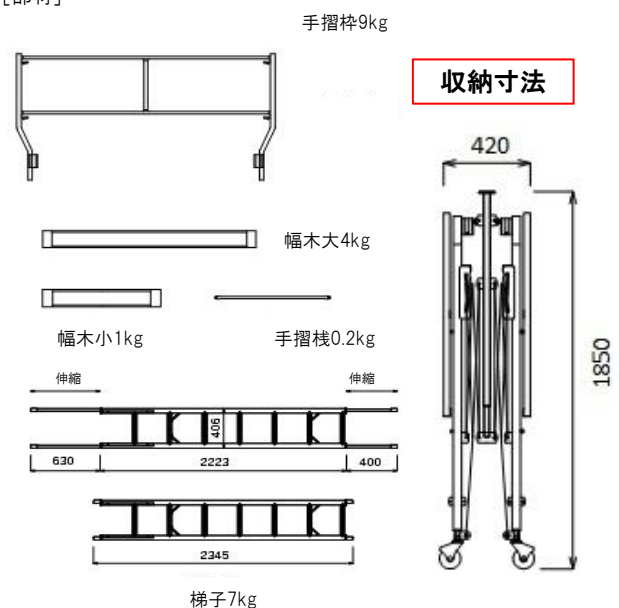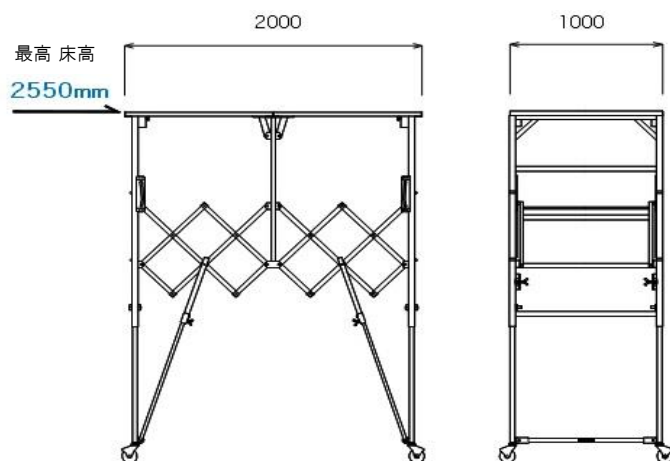


ラクラクダイ・ラクステージ 【オプション】


■梯子L(5kg)

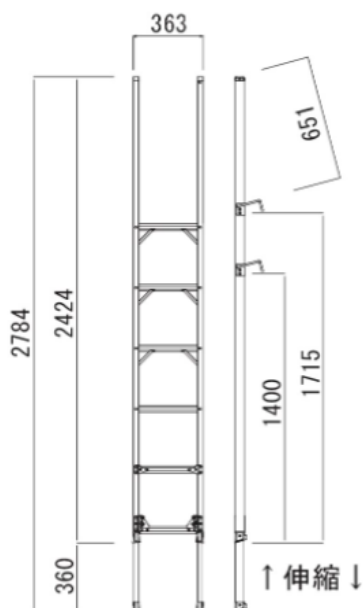


■梯子M(4.5Kg)

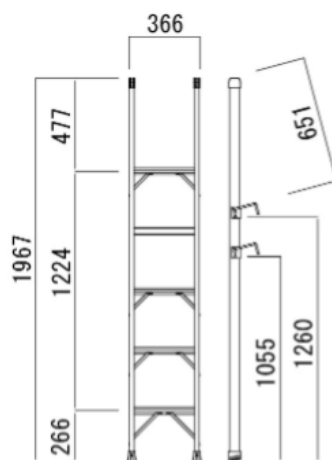

■手摺大(7Kg)


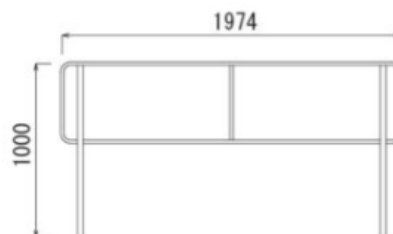


■手摺小(5Kg)




■連結ブリッジ(12Kg)

【連結ブリッジ使用例】

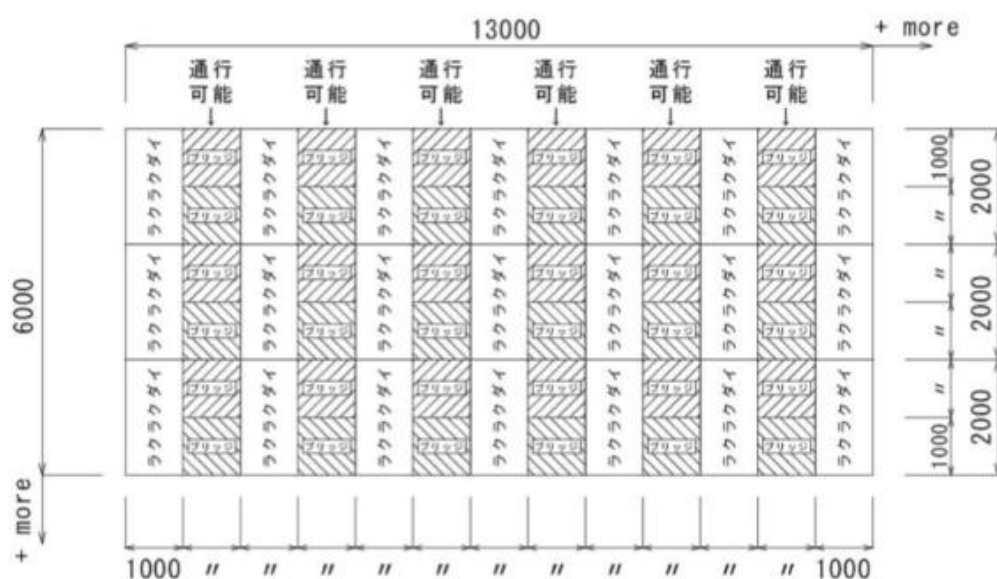

【使用例】

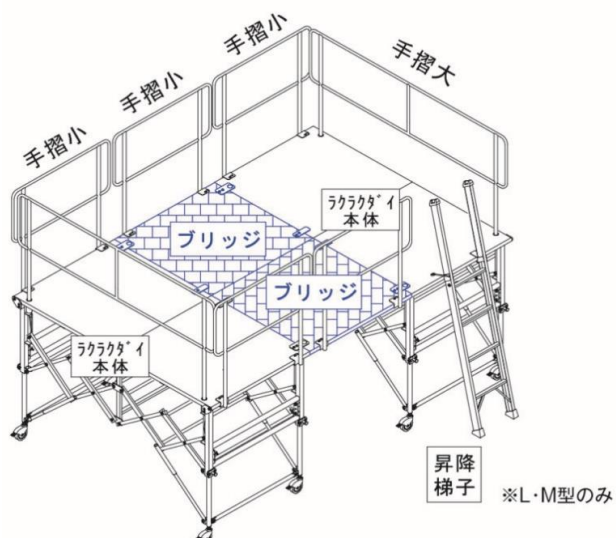

※手摺及びブリッジは全てのラクラクダイに取付可能です

ステージ足場

品名	天板垂直高(mm) @100	天板寸法(mm)	最大使用 荷重(kgf)	自重 (Kg)
ラクラクダイS	600～850 ※Sタイプは@125	1000×2000	150	70
ラクスステージSN	675 771 868			58
ラクラクダイM	850～1250			65
ラクラクダイL	1350～1950			75
ラクラクダイLL	1750～2550			95

使用上注意

- ・ご使用前には本体に付属している取扱説明書を読み使用方法をご理解いただき安全なご使用をお願いします。
- ・最大使用荷重（150kgf）以内でご使用下さい。水平な場所以外では使用しないで下さい。
- ・作業床高さを調整した時は脚柱ロックが確実に掛かっている事をラベル（青・赤）で目視確認をして下さい。
- ・収納の時は開き止め金具を掛けて下さい。
- ・天板を開く時は指を挟まないように十分注意して下さい。
- ・ご使用の時は車輪ブレーキを四輪共ロックして下さい。
- ・各可動部で手や足を挟まないように注意して下さい。
- ・使用前に各ロック装置・ストッパー・ピン・締付ボルト等が正常に作動している事を確認して下さい。
- ・各種固定用NKロック、蝶ネジ、締付ハンドル、ストッパー等は適正に緩め／締め付けを行って下さい。
- ・組み立て、収納、部材の取付／外しは作業床が一番低い状態で行って下さい。
- ・折畳んで移動する際は作業床が一番低い状態にして本体を結束バンドで固定し倒れないように注意して行って下さい。
- ・手摺杵や手摺棧から身を乗り出での作業はしないで下さい。
- ・手摺杵、手摺棧に安全帯の命綱を取り付けしないで下さい。
- ・作業床高さを高い状態から低くする際一時『未ロック状態』となり、作業床及び手摺の自重が掛かります。必ず2名での操作をお願いします。
- ・各種固定用トグルピン、蝶ネジ、締め付けハンドル、ストッパー等は適正に緩め／締め付けを行って下さい。
- ・折り畳んで移動する際は、必ず結束バンドにて本体を固定し、移動中にラクラクダイが開かないようにして下さい。

使用上の注意（M）

- ・ラクラクダイM型を折り畳む際は、伸縮脚を最も伸ばした状態（作業床高さ1250／伸縮脚に赤色が見えてる状態）で折り畳み、収納して下さい。これより低い高さで折り畳みますと、天板と地面が接触し、天板が破損する恐れがあります。

使用上の注意（ブリッジ）

- ・必ず本体の長辺（2mの辺）に2枚取り付けてご使用下さい。1枚単位でのご使用、短辺（1mの辺）に取り付けは禁止です。
- ・ブリッジ浮き上がり防止の為、本体蝶ネジを締め付けて固定して下さい。

トラック積載量目安

サイズ	10tU車	4tU車	4tPG車	サイズ	10tU車	4tU車	4tPG車
S	40	20	30	SN	55	30	40
M				LL	25	10	20
L							

※積載数量は**本体のみ**の目安です

※トラックの荷台の大きさにより積載台数は変動致しますので
ご注意下さい

ステージ足場 ラクステージSN

【使用例】

使用数量(6㎡分)

ラクステージ…2台

連結ブリッジ…2枚


手摺大……………2本

手摺小……………6本

【作業床6㎡の設置例＝ラクステージSN(2㎡) + 連結ブリッジ(1㎡+1㎡) + ラクステージSN(2㎡)】

連結ブリッジ併用で作業台のレンタルコストを軽減します


【連結ブリッジ使用例】

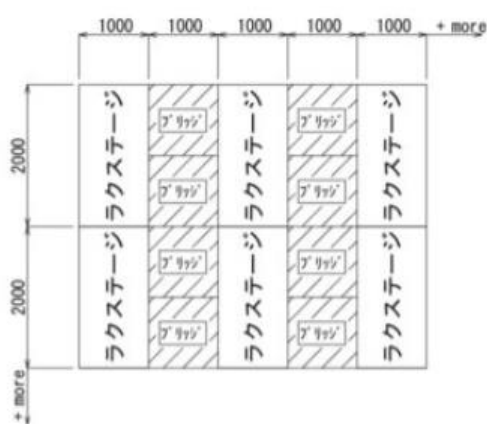

ラクラクダイ・ラクステージ

【組み立て方法(二人作業)】

1. たたんだ状態から
2. ①両側の天板を持ち上げて
3. ②支柱パネルを持ち蛇腹部を引きのばす
4. 完成

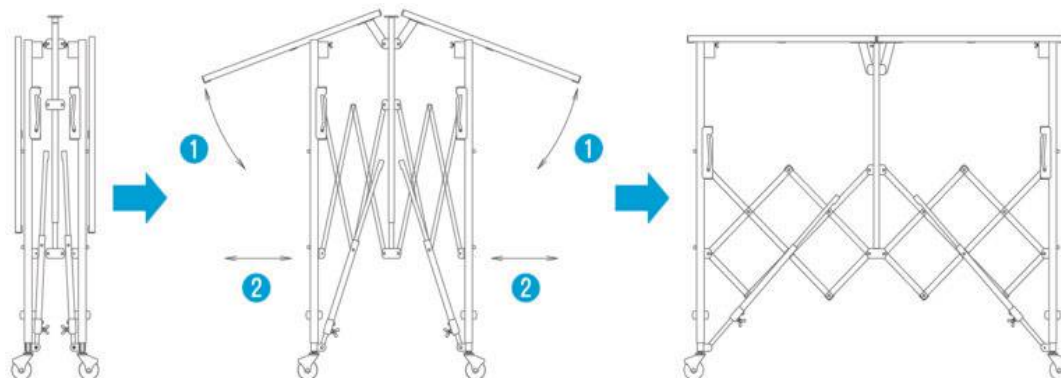

※収納は逆手順になります

※組み立て、収納、部材の取り付け／外しは作業床が一番低い状態で行って下さい

※作業床高さ調整は、2名で片側ずつ行って下さい

【梯子取付手順】



①フック収納状態から



②フックを外向きにセットする



③梯子を垂直に立ててフック側へスライドする



④梯子をおおよそ75度に傾けて完了